


ハイシーカラーSi

Hiycolor Si / シリコンタイプ

下地の凹凸を活かして豪華にカラーチェンジ。

建築物の外壁には様々な模様をもつ仕上材が使われています。特に近年、サイディングボード等凹凸がある仕上げが多数あります。仕上材も経過年数や立地条件により汚染や劣化が進み、改修の必要性が生じます。

ハイシーカラーSiは既存の凹凸がある下地の模様を最大限に活かし、新しい色に塗り替えると共に、素材のカラーセラミックスが、高い意匠性と優れた機能を発揮します。また、施工性も容易な為、ローコストで高い価値を生み出す改修に最適な優れた仕上塗材です。

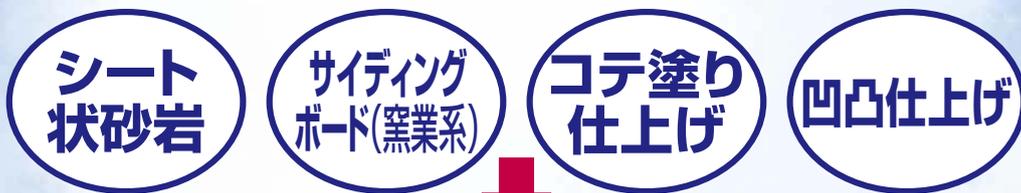

下地の模様を活かした塗り替えに最適です。



※施工下地の状態や施工条件によって、仕上りの色調・パターンは異なってきます。

特長

高い意匠性

下地の模様を最大限に活用!!

既存の仕上にある立体的な模様を、最大限に活用し意匠価値を高める優れた仕上塗材です。

多彩色で表情豊か

有色陶磁器質骨材で発色している為、顔料にはない深みのある質感で建物を演出します。

微弾性&シリコン

微弾性

微弾性塗膜が躯体のへアークラックに追従し、浸水防止効果が期待できます。(タックフリー設計)

シリコン樹脂

結合剤にアクリルシリコン樹脂を採用。高い耐候性を発揮し建物を守ります。

環境調和

水系材料

水性の樹脂を使用している為、取扱いが容易です。また臭気や中毒、引火の危険性もない為、まわりの環境や施工者にも安全です。

VOC対策

ホルムアルデヒド・キシレン・トルエンを含んでいない為、人や環境に優しいです。

クリーン施工

ローラーで施工するので騒音や塗材の飛散がありません。人と環境にクリーンな施工が可能です。住宅が隣接している場所での施工にも最適です。

商品概要

カラーセラミックス

ハイシーカラー-Si

HiCYCOLOR Si / シリコンタイプ



特記 / シリコン微細粒度多彩陶石ローラー仕上

商品機能



<ハイシーカラー-Si>

用途 / 住宅、マンション、事務所、店舗、学校、その他建築物(新築・改修)の内外壁面。

適応下地 / シート状砂岩、サイディングボード(窯業系)、コテ塗り仕上(樹脂系・石材・セメント系)等、下地の模様を活かす塗替え専用。

施工不可部位 / 天端(笠木、手すり、セットバック等)や幅木、バラベットの施工は避けてください。

工法 / ローラー工法

適応事項 / 外装・内装用

防火材料品有

ハイシーカラー

荷姿 / ●主材
ハイシーカラー-Si……………20kg/缶
●下塗材
セラプライマーカラーHi……………16kg/缶

※下地調整材の内容については巻末をご覧ください。

標準施工仕様

工 程	使用材料名と調合割合	所要量 (kg/m ²)	使用器具	回数	間隔時間
1 下地調整	・新設下地の場合、補修・清掃を実施した上、必ず下地の種類に応じたシーラー処理をしてください。 ・改修の場合、旧塗膜の状況や素地の状態に応じ、必要な処理及び下地調整をしてください。 (脆弱塗膜の除去、水洗(24時間以上乾燥)、補修、シーラーや下地調整塗材の塗布等)			-	-
2 下塗り (ローラー塗装)	セラプライマーカラーHi 清水	16kg 0.8~1.2kg	ウールローラー 塗料用刷毛	1~2	3時間以上
3 主材塗り (下塗り)	ハイシーカラー-Si 清水	20kg 1.0~2.0kg	砂骨ローラー(細目)	1	3時間以上
4 主材塗り (上塗り)	ハイシーカラー-Si 清水	20kg 1.0~2.0kg		1	24時間以上 (最終養生)

※上記の各数値はすべて標準のものです。施工方法・施工条件等により、多少の差異が生じる事がありますのでご了承ください。間隔時間は気温23℃(湿度50%)の場合です。気温が低い場合や湿度が高い場合は間隔時間を長めにとってください。

※各注意事項、試験成績表、防火材料品については巻末をご覧ください。

※施工にあたっては詳細な仕様書を別途用意しておりますので、必ずご請求の上確認し施工を行ってください。



HAS-101



HAS-109



HAS-113



HAS-104



HAS-106



HAS-115



HAS-110



HAS-316




HAS-107



HAS-108



HAS-112

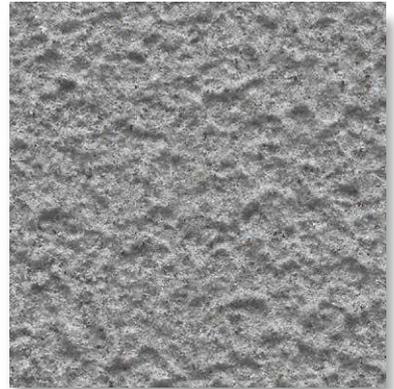

HAS-103

※HAS-114・HAF-114の色目は廃番となりましたので、あらかじめご了承ください。



- 注意事項
- 写真は印刷インキの為、実物と色調や模様の大さが異なります。また原寸スケール表示のない写真の大きさは原寸と異なる場合があります。現物の商品見本でお確かめください。
 - 主原料の特性上、模様の大さや斑点、多少の色違いは予めご了承ください。施工下地の状態や施工条件によって、仕上がりの色調・艶・パターンが異なる場合があります。
 - 記載の商品は予告なく仕様や取扱いを変更する事がありますのでご了承ください。

